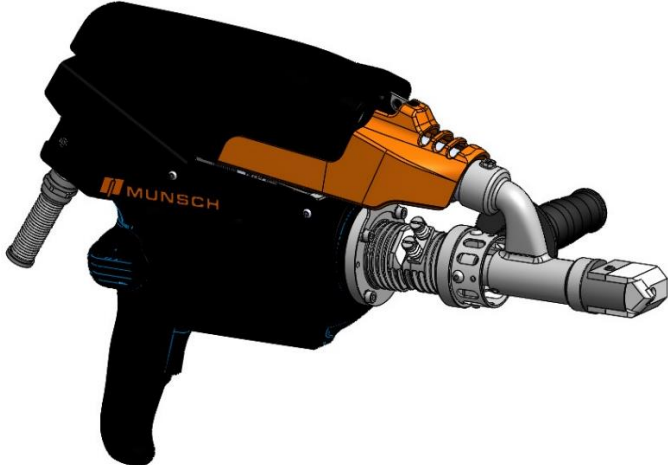


Datenblatt / Datasheet / Hoja de datos

Typ / Type / Tipo:	MAX-18-S	K08049
--------------------	----------	--------

	Materialien / Materials / Materiales:
	☒ PP
	☒ PE
	☒ PVDF
	☐ PVC*
	☐ PFA
Weitere Materialien auf Anfrage / Other materials on request / Otros materiales a pedido	


Anwendung / Application / Aplicación:	☒ Behälterbau / Container engineering / Fabricación de depósitos		☒ Deponiebau / Landfill construction / Construcción de vertederos
Materialzufuhr / Feed material / Material de alimentación:	☒ Rundschnur / Round rod / Hilo ronda	☒ 3mm ☒ 4mm ☐ 5mm	☐ Granulat / Granulate / Granulado
Materialstärke / Sheet thickness / Espesor del material:	4-20mm		
Antrieb / Drive / Drive:	☒ Mit Kohlebürsten / Carbon brushed / Con carbones		☐ Bürstenlos / ** Brushless / Sin carbones
Warmluft / Hot air / Air caliente:	☒ Mit Eigenluftversorgung / With auto air supply / Propio soplador de aire		☐ Für Fremdluftanschluss / For external air supply / Para usar con compresores
Spannung / Voltage / Voltaje:	☐ 110V		☒ 230V
Max. Ausstoß / max. output / max. salida:	2.2 kg/h 4mm 1.4 kg/h 3mm		
Gewicht / Weight / Peso:	4.8kg		
Länge / Length / Longitud:	510mm		
Max. Gesamtleistung / Max. Power consumption / Max. Consumo de energía:	2795W		

* PVC-U vorprogrammiert, PVC-C kann auf Wunsch ebenfalls programmiert werden /
 PVC-U preprogrammed, PVC-C can also be programmed on request /
 PVC-U preprogramado, PVC-C también se puede programar a petición

** Zum Betrieb wird eine Powerbox benötigt /
 For usage, a Powerbox is needed / Para operar se necesita un Powerbox

Datenblatt / Datasheet / Hoja de datos

Typ / Type / Tipo:	MAX-18-S	K08067
--------------------	----------	--------

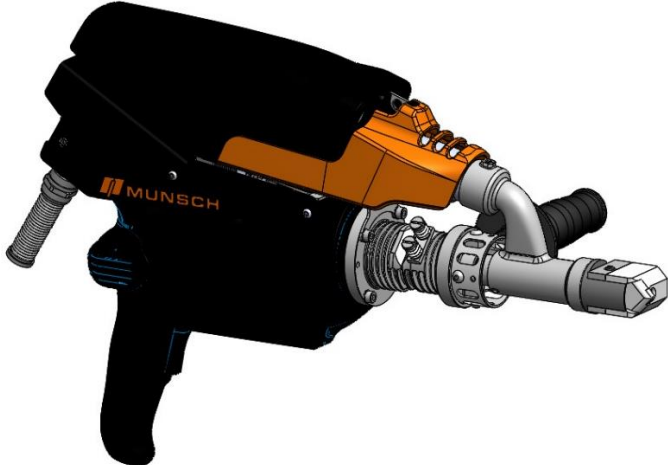	Materialien / Materials / Materiales:
	☒ PP
	☒ PE
	☒ PVDF
	☐ PVC*
	☐ PFA
Weitere Materialien auf Anfrage / Other materials on request / Otros materiales a pedido	

Anwendung / Application / Aplicación:	☒ Behälterbau / Container engineering / Fabricación de depósitos		☒ Deponiebau / Landfill construction / Construcción de vertederos
Materialzufuhr / Feed material / Material de alimentación:	☒ Rundschnur / Round rod / Hilo ronda	☒ 3mm ☒ 4mm ☐ 5mm	☐ Granulat / Granulate / Granulado
Materialstärke / Sheet thickness / Espesor del material:	4-20mm		
Antrieb / Drive / Drive:	☒ Mit Kohlebürsten / Carbon brushed / Con carbones		☐ Bürstenlos / ** Brushless / Sin carbones
Warmluft / Hot air / Air caliente:	☒ Mit Eigenluftversorgung / With auto air supply / Propio soplador de aire		☐ Für Fremdluftanschluss / For external air supply / Para usar con compresores
Spannung / Voltage / Voltaje:	☒ 110V		☐ 230V
Max. Ausstoß / max. output / max. salida:	2.2 kg/h 4mm 1.4 kg/h 3mm		
Gewicht / Weight / Peso:	4.8kg		
Länge / Length / Longitud:	510mm		
Max. Gesamtleistung / Max. Power consumption / Max. Consumo de energía:	2600W		

* PVC-U vorprogrammiert, PVC-C kann auf Wunsch ebenfalls programmiert werden /
 PVC-U preprogrammed, PVC-C can also be programmed on request /
 PVC-U preprogramado, PVC-C también se puede programar a petición

** Zum Betrieb wird eine Powerbox benötigt /
 For usage, a Powerbox is needed / Para operar se necesita un Powerbox